


Toppfilm

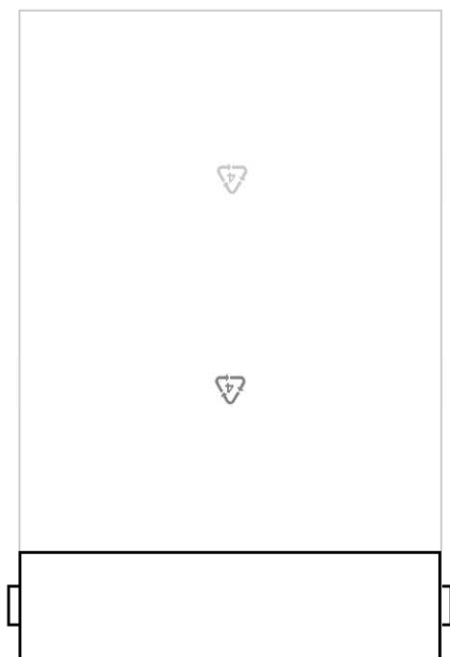

Toppfilmen används vid helautomatisk hantering. Den tillverkas i olika dimensioner och tjocklekar. Toppfilmen är helt transparent så att streckodsläsningen sker enkelt och smidigt. Den kan microperferas så att värme och fukt reduceras och inte stannar kvar i förpackningen.

Toppfilmen används tillsammans med sträckfilm för att ge en tät och stabil pall.

Fördelar

- Hög filmkvalitet
- Bra skydd för packade produkter
- Möjlighet till infärgning
- 100% återvinningsbarhet

Teknisk information

Material	Polyeten
Bredd	1000 - 2800 mm
Tjocklek	25 - 200 my
Leveranssätt	Rulle
Hylsa innerdiameter	76 mm

Tillval

Standard

Tjocklek

Microperforering
Hålstans
Färg
Symbolmärkning

-
-
-

Vid behov så produceras produkterna med NORMPACK-certifikat.