


Slang/Krympslang

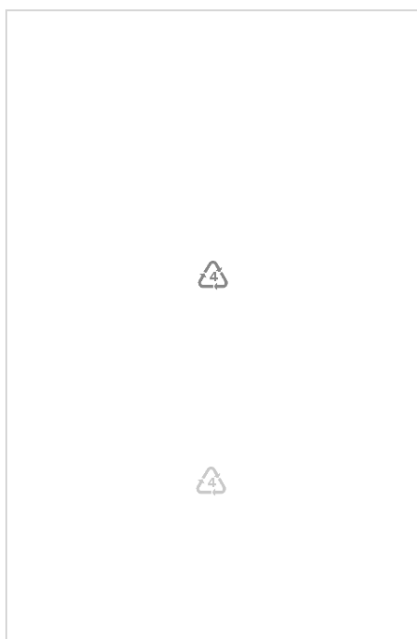

Plastslangen används även som krympfilm. Den plastade förpackningen går igenom en krymptunnel eller liknande, där slangen krymper runt produkten, vilket ger stabilitet och ett bra skydd mot väderpåverkan och smuts.

Krympslangen används till både manuell och automatisk emballering.

Fördelar

- Hög filmkvalitet
- Bra skydd för packade produkter
- Möjlighet till infärgning
- 100% återvinningsbarhet

Teknisk information

Material	Polyeten
Bredd flatlagd	500 - 3200 mm
Invik	Ja
Tjocklek	25 - 200 my
Leveranssätt	Rulle
Hylsa innerdiameter	76 mm

Tillval

Standard

Tjocklek

Microperforering
Hålstans
Färg
Symbolmärkning

-
-
-

Vid behov så produceras produkterna med NORMPACK-certifikat.