


Toppark/Bottenark

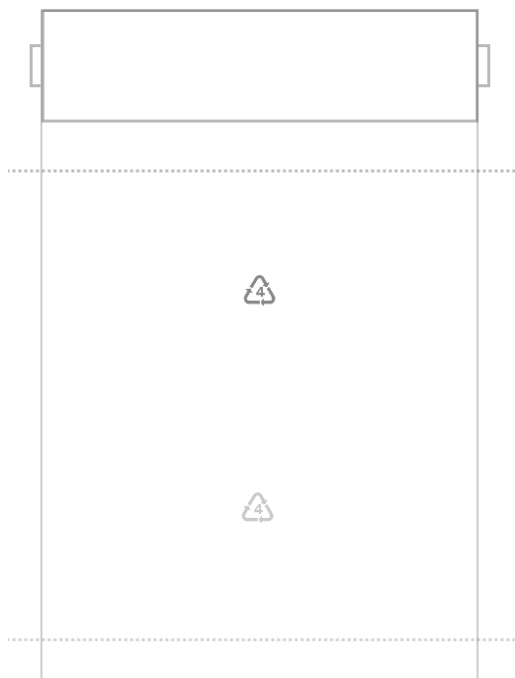

De perforerade arken används vid manuell hantering. De tillverkas i olika dimensioner och tjocklekar. Plastarken är helt transparenta så att streckkods-läsningen sker enkelt och smidigt.

Arken kan microperforeras så att värme och fukt reduceras och inte stannar kvar i förpackningen. Dessa kan användas både som bottenark eller toppark och används tillsammans med sträckfilm för att ge en tät och stabil pall.

Fördelar

- Hög filmkvalitet
- Bra skydd för packade produkter
- Möjlighet till infärgning
- 100% återvinningsbarhet

Teknisk information

Material	Polyeten
Bredd	500 - 2000 mm
Tjocklek	25 - 200 my
Leveranssätt	Rulle - Kartong - Container
Hylsa innerdiameter	76 mm

Tillval

Microperforering
Hålstans
Färg
Symbolmärkning

Standard

1300x1700
1300x1700
1300x1700

Tjocklek

30 my
35 my
50 my

Vid behov så produceras produkterna med NORMPACK-certifikat.